




Sistem split de perete

M PRO Design

A++ Răcire SEER 7,4
A+ Încălzire SCOP 4,1

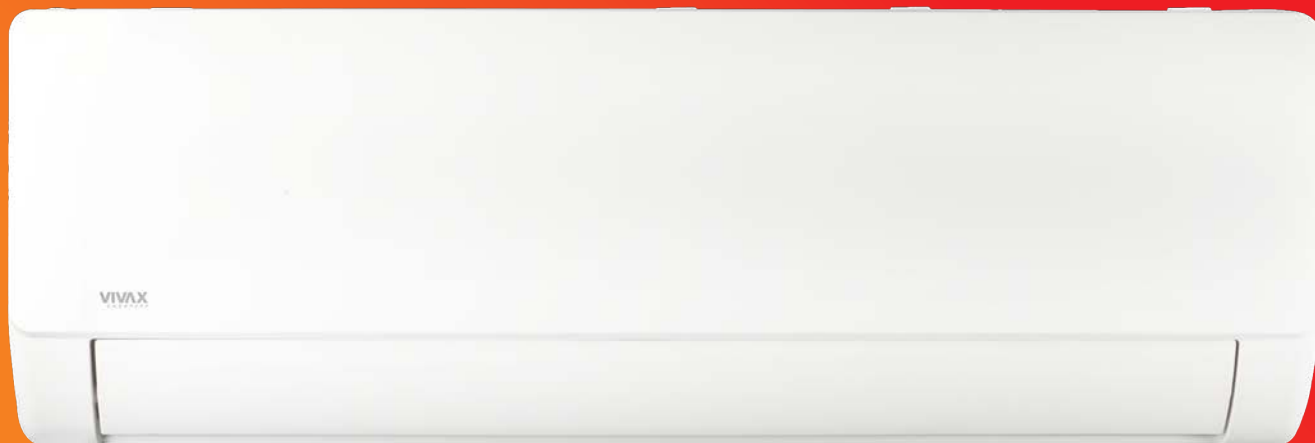


Pentru aparate de aer condiționat de 230 V

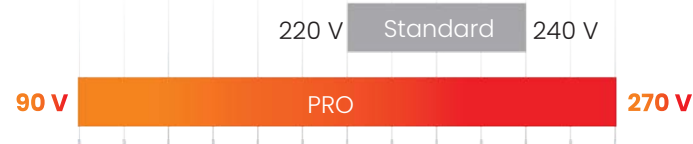

Protecție la tensiune

Seria PRO de aparate de aer condiționat este echipată cu protecție împotriva fluctuațiilor scurte și bruște de tensiune din rețeaua electrică, asigurând o funcționare fiabilă și sigură. Această protecție este deosebit de utilă în condiții de vârf de sarcină în mediul urban, precum și în rețele electrice instabile din zone îndepărtate.

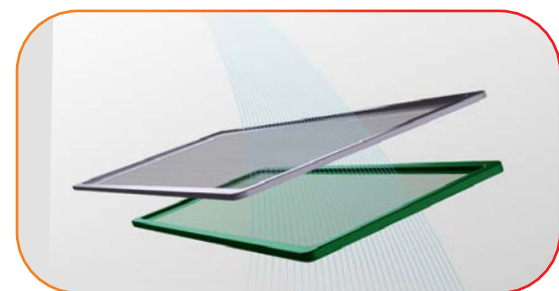

Sistem de filtrare Bio

Este alcătuit din enzime biologice speciale și filtre ecologice care rețin praful, neutralizează și distrug bacteriile, ciupercile și microbii.

Control de la distanță

Controlul de la distanță permite operarea aparatului de aer condiționat din orice locație, cu ajutorul unui modul Wi-Fi suplimentar. Prin intermediul unei aplicații inteligente, utilizatorii pot gestiona cu ușurință funcționarea unității, pot schimba modurile de lucru și setările de temperatură și pot monitoriza în timp real starea aparatului, adaptându-i funcționarea la nevoile de zi cu zi.

	Model	ACP-09CH25AEMI PRO R32	ACP-12CH35AEMI PRO R32	ACP-18CH50AEMI PRO R32	ACP-24CH70AEMI PRO R32
Răcire	Capacitate (W)	2638 (1114-3195)	3517 (1114-3810)	5275 (1788-5891)	7034 (1993-7796)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A++	A++
	Eficiență energetică SEER	7,0	6,5	7,4	6,5
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcină estimată la răcire (W)	2600	3500	5200	7000
	Putere absorbită (W)	820 (80-1260)	1350 (80-1500)	1600 (140-2100)	2600 (420-3900)
Încălzire	Capacitate (W)	2931 (821-3605)	3810 (1084-4044)	5568 (1290-6096)	7327 (1612-7796)
	Clasa de eficiență energetică climă Temperată/Caldă	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Eficiență energetică SCOP climă Temperată/Caldă	4,1/5,1	4,1/5,2	4,1/5,1	4,1/5,1
	Interval de operare la încălzire	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcină estimată la încălzire (W)	2300	2800	4100	4800
	Putere absorbită (W)	790 (140-1160)	1190 (170-1350)	1390 (220-1700)	2150 (300-2500)
Unitate interioară	Debit de aer (m³/h) - HI/MID/LOW	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1050/750/600
	Capacitate de dezumidificare (L/h)	1,1	1,2	2,0	2,9
	Presiune sonoră dB(A) - HI/MID/LOW/SI	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36,0/20
	Nivel de zgomot (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 58	≤ 59
	Dimensiuni ambalaj (mm)	780×270×365	870×270×365	1035×295×385	1130×405×310
	Dimensiuni produs (mm)	723×199×286	813×201×289	975×218×308	1055×231×330
	Greutate brută/netă (kg)	9,2/7,0	9,7/7,4	13,3/10,3	15,9/12,4
Unitate exterioară	Presiune sonoră dB(A)	≤ 54,5	≤ 56	≤ 57,5	≤ 60
	Nivel de zgomot (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 65	≤ 68
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
	Distanță între console (mm)	452	452	511	663
	Dimensiuni ambalaj (mm)	828×298×540	828×298×540	915×370×615	995×398×740
	Dimensiuni produs (mm)	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
	Greutate brută/netă (kg)	22,3/20,4	22,3/20,4	32,3/29,8	41,5/38,3
Conexiuni	Diametru țeavă - lichid	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Diametru țeavă - gaz	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Lungime maximă traseu frigorific (m)	25	25	30	50
	Diferență maximă de înălțime (m)	10	10	20	25
	Lungime traseu preîncărcat freon (m)	5	5	5	5
	Încărcare suplimentară freon (g/m)	12	12	12	12
Alimentare electrică	Cablu de interconectare UI/UE (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Cablu alimentare UI/UE 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



R32



Mod de noapte



Standby 1,0 W



Protecție anticorozivă - strat gold



BIO filtr



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -20 °C



Detectare și afișare erori



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcție de urgență



Capacul de protecție pentru robineti



Funcționare la tensiune joasă



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorie poziție lamele



3 viteze de aer



Turbo



Afișaj digital



Control manual



Furtun de evacuare condens bidirecțional



Swing automat



Pornire soft



Pregătit pentru funcționare Wi-Fi



Funcționare silențioasă



Funcția Follow me



Inverter AI